CAMILLO VISMARA SA
via alla Stampa 21 - 6965 CADRO - SVIZZERA
T +41 91 941 75 59 | F +41 91 942 71 86
info@vismara.ch | www.vismara.ch

dal 1959
CAMILLO VISMARA

GRUPPOVISMARA

Connessione in serie
ad una singola fonte di energia

Palo telescopico verticale
altezza massima: 8.5 m
Garanzia a vita

Crociera proiettori regolabile: 180°
Proiettori regolabili: 360°
Rotazione palo: 350°

Sensore crepuscolare di serie
Timer digitale programmabile

Proiettori: 4X150W LED
Area illuminata: 2400 m^2
Garanzia 50.000 h

Presa d'ingresso: 32 Ah - 230 V
Presa ausiliaria: 32 Ah - 230 V

Carrozzeria galvanizzata
e verniciata a polvere
Poliestere 80 µm

LUX C10 SERIE LM

Illuminazione

CAMILLO VISMARA SA
via alla Stampa 21 - 6965 CADRO - SVIZZERA
T +41 91 941 75 59 | F +41 91 942 71 86
info@vismara.ch | www.vismara.ch

dal 1959
CAMILLO VISMARA

GRUPPOVISMARA

DIMENSIONI & PESO

Dimensioni min.	mm	1170 X 800 X 2350
Dimensioni max.	mm	2030 X 1340 X 7000
Peso totale a secco	Kg	320

CARATTERISTICHE

Rotazione		350°
Proiettori	W	4 X 150
Lampade		LED
Stabilità al vento	Km/h	110
Spina d'ingresso	Ah/V	32 - 230
Presa ausiliaria	Ah/V	32 - 230
Optional		Contatore astronimico

5 LUX MIN.

AREA ILLUMINATA
2400 m²

- 5 m raggio
- 10 m raggio
- 20 m raggio
- 30 m raggio

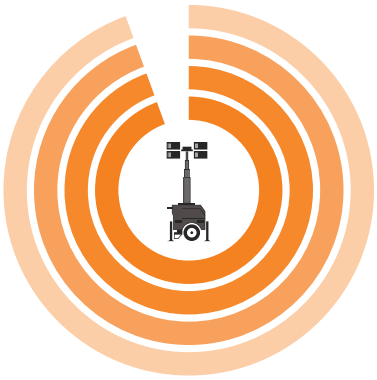

ZERO EMISSIONI DI CO_2

NON RICHIEDE MANUTENZIONE

ULTRA SILENZIOSA

NESSUNA SPESA SUL CARBURANTE

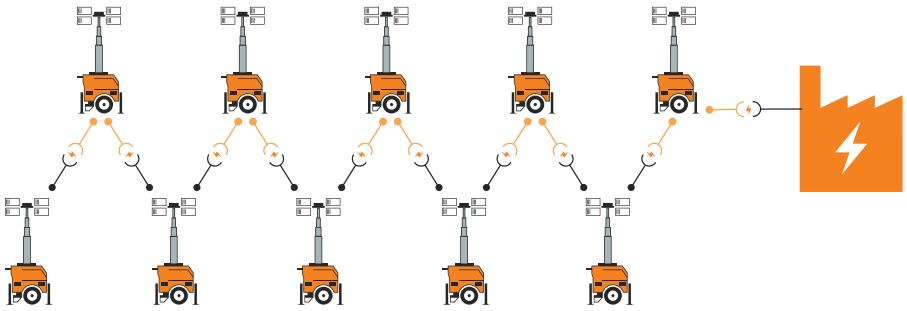

È POSSIBILE COLLEGARE DIRETTAMENTE ALLA CORRENTE O AD UN GENERATORE FINO A 10 LUX C10 IN SERIE*

*in base alla potenza nominale e alle specifiche elettriche

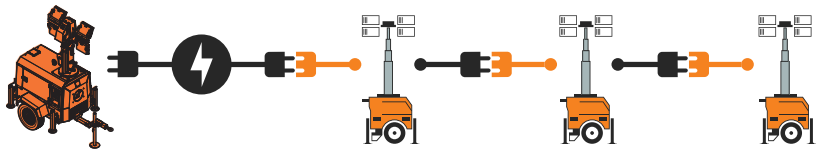

È POSSIBILE INOLTRE COLLEGARE 3 LUX C10 IN SERIE AD UNA TORRE CON GRUPPO ELETTROGENO DA 8KVA

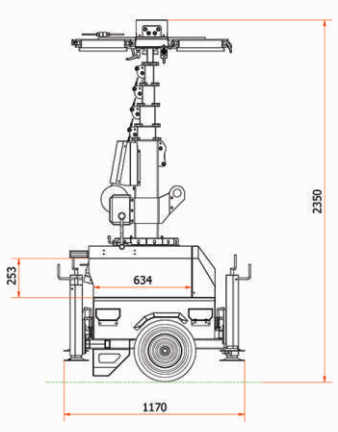

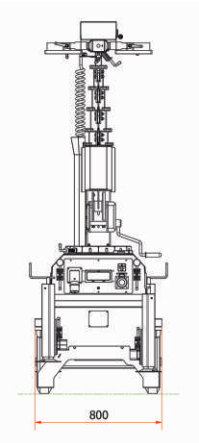

LUX C10 SERIE LM

Illuminazione